

BOLERO - BOHEME

M1 - NF EN13773 Classe 1
Tissus d'ameublement nonfeu
Flame-retardant fabrics



Rideaux



Curtains

Stores bateaux



Roman blinds

IMO




FTP code (2010)
annex I, part 7



En stock - In stock

BOLERO

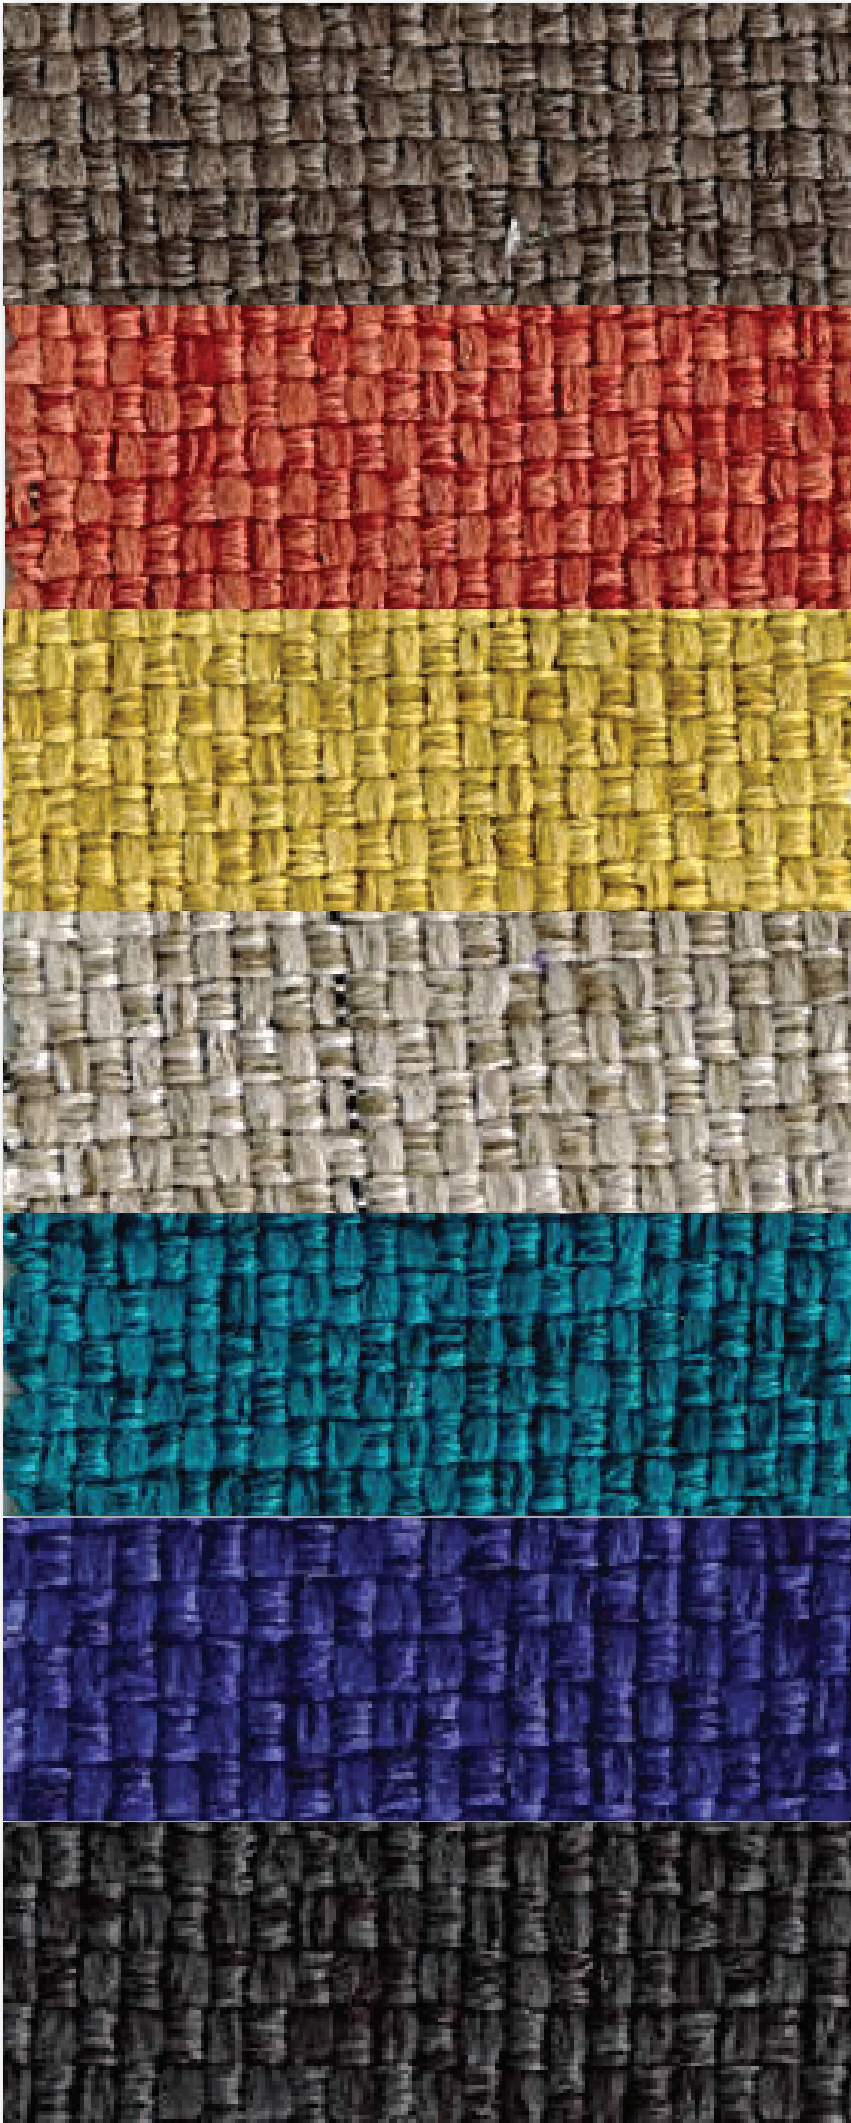

95 taupe

14 corail

94 or


11 lin

53 turquoise

17 naval

38 anthracite

BOHEME

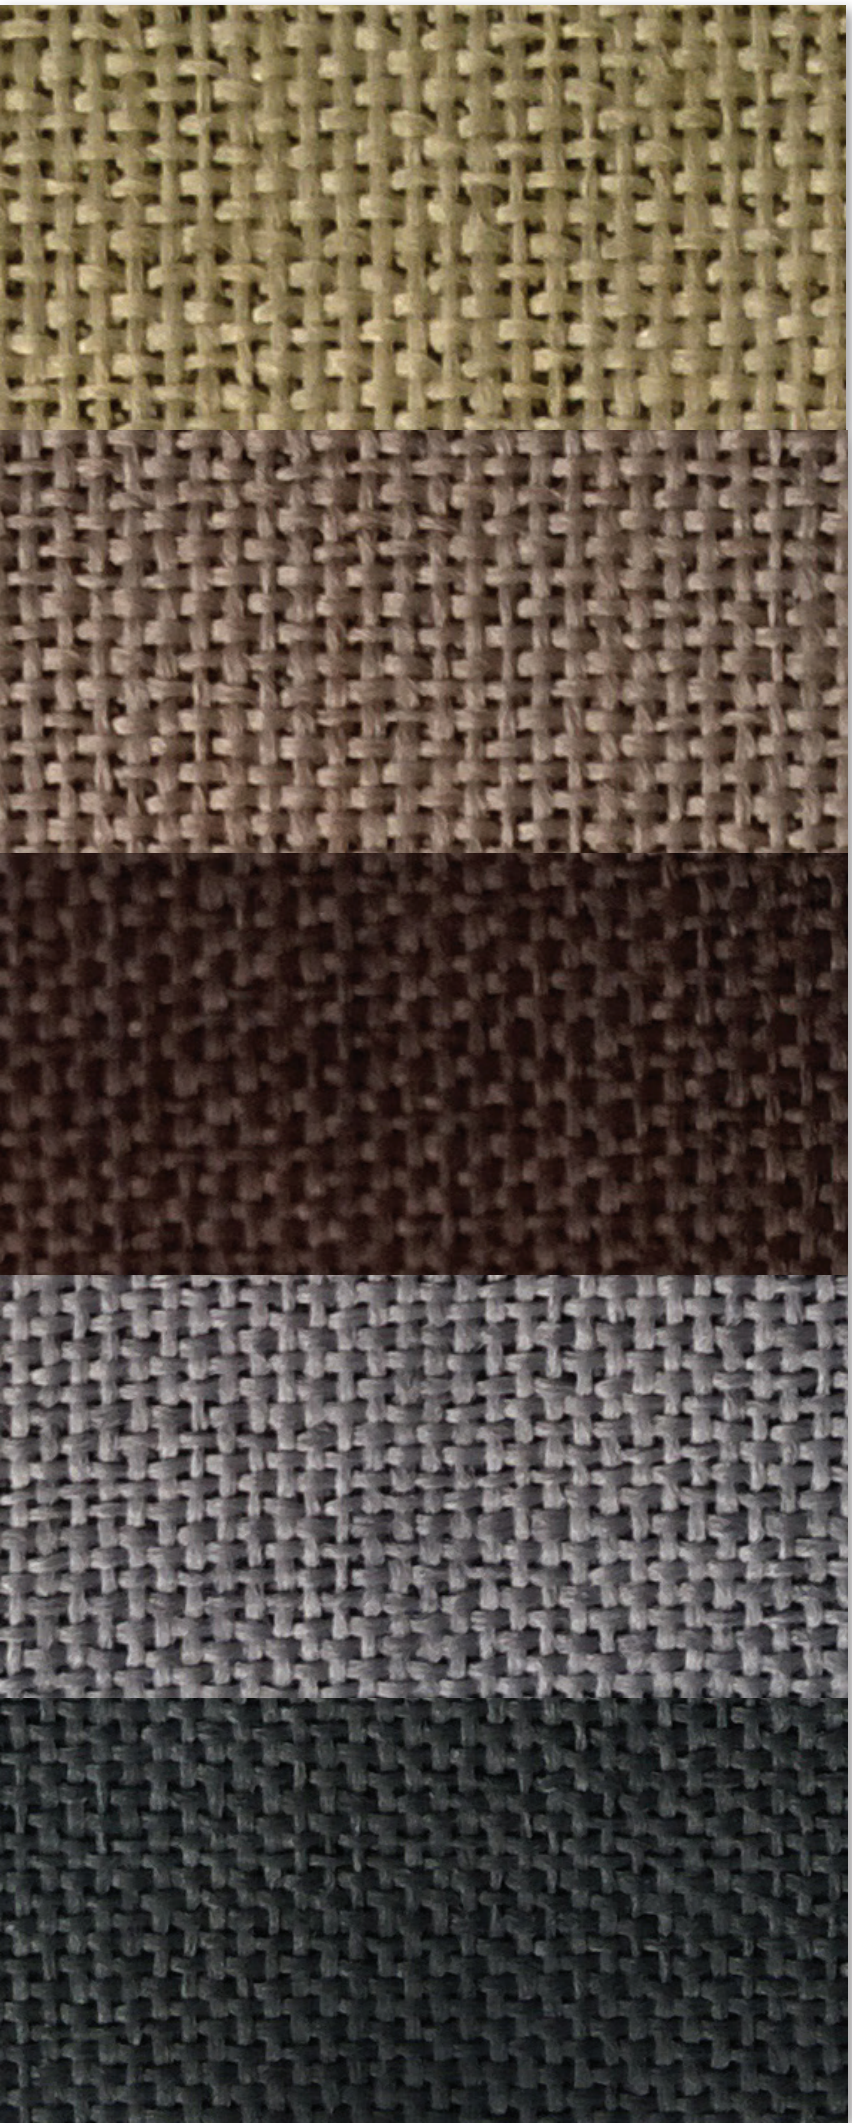

48 mastic

09 ficelle

95 taupe

97 gris

38 anthracite



Composition Material	100 % polyester FR 100 % Polyester FR – Flame-retardant furnishing / 100 % Polyester FR – Schwerentflammbar
Utilisation recommandée Recommended uses/Einsatzzweck	Rideaux / Curtains/Vorhänge Stores bateaux / Roman blinds /Faltrollos
Consignes d'entretien Washing instructions/Waschanleitung	30 P • Lavage 30°C - processus normal 30°C coloured wash, normal process/ 30°C Wäsche, Normalwäsche • Pas de blanchiment Do not bleach/ Chlorbleiche nicht möglich • Repassage température maximale de 110° C Iron at maximum temperature of 110°C/ Bügeln bei max. 110°C • Nettoyage professionnel à sec, processus normal Professional dry cleaning, normal process/ Chemische Reinigung möglich • Pas de séchage en tambour Do not tumble dry/Kein Wäschetrockner
Caractéristiques Characteristics/Beschreibung	Valeurs /Values /Daten Bohème 260 g/m² Bolero 400 g/m² 290 cm M I CLASSE I PASS Normes Norms Norm NF P 92 503-504-505 NF EN 13773 FTP code (2010) annex I part 7 CLASS 3
Caractéristiques Characteristics/Beschreibung	Chaîne Warp/Kette Trame Weft/Schuss Unités Units/Einheit Normes Norms Norm Résistance rupture Breaking strength/Reissfestigkeit 120 78 daN Iso 13934-1 Allongement à la rupture Elongation at break/Bruchfestigkeit 28 24.5 mm Iso 13934-1 Solidité lumière aux UV UV light-resistance/Lichtechtheit 6 - Class/8 Iso 105 B02 Stabilité dimensionnelle Dimensional stability/Formstabilität -1 -2 % Iso 5077
Valeurs thermiques et optiques	Thermique Thermal/Thermische Optique Optical/Optische Thermique Thermal/Thermische Optique Optical/Optische Thermique Thermal/Thermische Optique Optical/Optische UV Coloris clairs 59 % 63 % 39 % 36 % 0 % 0 % 0 % 0 % Coloris foncés 30 % 3 % 68 % 96 % 0 % 0 % 0 % Normes Norms Norm DIN EN 410 2011
gt / Fc	gt⁽¹⁾ 51% Fc⁽²⁾ 73%